


Дроссели СПВТ.671332.215, СПВТ.671332.215-01

Дроссели фильтров выпрямителей. Предназначены для работы в радиоэлектронной аппаратуре. Частота питающей сети — от 50 Гц до 1 кГц.

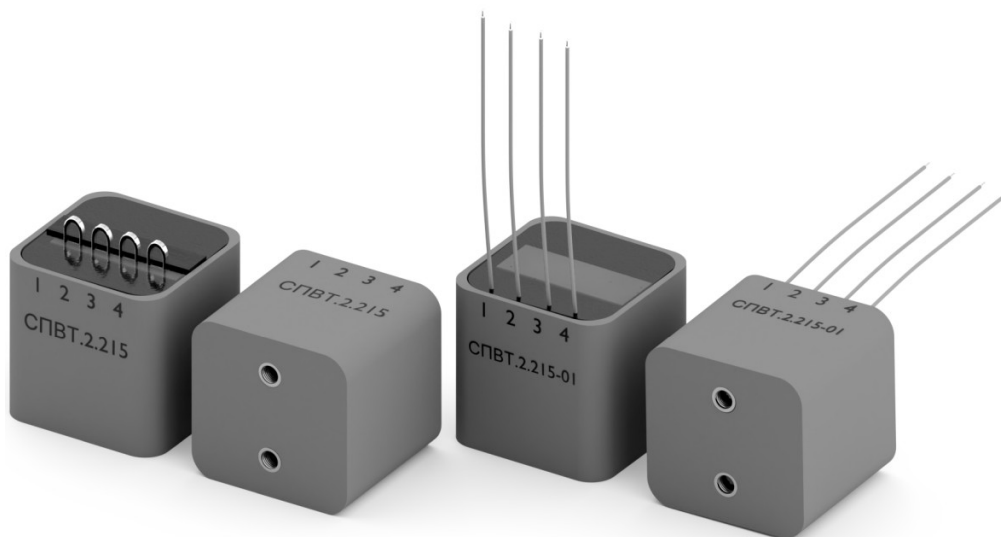

Дроссели СПВТ.671332.215, СПВТ.671332.215-01 — аналоги дросселя Д215 по электрическим характеристикам.

СПВТ.671332.215 — выводы обмоток в виде лепестков.


СПВТ.671332.215-01 — выводы собственными проводами обмоток в изоляционных трубках.

Дроссели СПВТ.671332.215, СПВТ.671332.215-01 соответствуют СПВТ.671000.001ТУ.

Электрические характеристики



Типоразмер магнито-провода	Параллельное соединение обмоток			Последовательное соединение обмоток		
	Индуктивность при номинальном токе, мГн	Номинальный ток подмагничивания, А	Rdc, Ом	Индуктивность при номинальном токе, мГн	Номинальный ток подмагничивания, А	Rdc, Ом
ШЛ5х10	2,5	1,6	0,51	10	0,8	2,05

Схема электрическая



Габаритные и установочные размеры

А, мм	В, мм	С, мм	Н, мм
27 max	27 max	14±0,5	27,5 max



Масса дросселя — не более 42 г